

302L WB



700811

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версія: 2.0

Дата підготовки: 2023-03-08

Оригінальна інструкція з експлуатації

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Безпека | 2 |
| 1.1 | Пояснення попереджувальних слів | 2 |
| 1.2 | Вказівки щодо безпеки..... | 3 |
| 1.3 | Використання за призначенням | 6 |
| 1.4 | Використання не за призначенням | 6 |
| 2 | Загальна інформація | 7 |
| 2.1 | Відповідальність та гарантія..... | 7 |
| 2.2 | Захист авторських прав | 7 |
| 2.3 | Декларація про відповідність..... | 7 |
| 3 | Перевезення, упаковка та зберігання..... | 8 |
| 3.1 | Контроль доступу | 8 |
| 3.2 | Упаковка..... | 8 |
| 3.3 | Зберігання..... | 8 |
| 4 | Технічні параметри | 9 |
| 4.1 | Технічні дані..... | 9 |
| 4.2 | Перелік складових частин приладу | 11 |
| 4.3 | Функції приладу | 12 |
| 5 | Встановлення і експлуатація приладу..... | 12 |
| 5.1 | Встановлення приладу | 12 |
| 5.2 | Експлуатація приладу | 14 |
| 6 | Чищення та технічне обслуговування | 17 |
| 6.1 | Інформація на тему безпеки під час чищення..... | 17 |
| 6.2 | Очищення | 17 |
| 7 | Можливі несправності..... | 19 |
| 8 | Утилізація | 22 |



Перш ніж користуватися пристроям, слід прочитати інструкцію з експлуатації пристроя та зберігати її у доступному місці!

Ця інструкція з експлуатації описує встановлення, використання та ремонт пристроя, служить важливим джерелом інформації і є посібником користувача. Ознайомлення та дотримання всіх вказівок з техніки безпеки та експлуатації пристроя є умовою безпечної та правильної його роботи. Крім того, застосовуються положення щодо запобігання нещасних випадків, правила з охорони та гігієни праці та законодавчі норми, що діють у галузі використання пристроя.

Перед початком роботи з пристроям, і, зокрема, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте ці інструкції, щоб уникнути травм людей і пошкодження майна. Неправильне використання може привести до пошкоджень.

Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися в безпосередній близькості від пристроя та бути доступною у будь-який час. Після передачі пристроя також слід передати цю інструкцію з експлуатації.

УК

1 Безпека

Прилад було виготовлено згідно з чинними технічними принципами. Однак пристрій може становити джерело небезпеки, якщо його використовувати неправильно або не за призначенням. Усі особи, які користуються пристроям, повинні дотримуватися інформації, що міститься в цій інструкції з експлуатації, та дотримуватися вказівок на тему безпеки.

1.1 Пояснення попереджувальних слів

Важливі вказівки щодо безпеки експлуатації пристроя та попереджувальна інформація позначені в цій інструкції з експлуатації відповідними символами. Цих інструкцій слід суворо дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків, травм та пошкодження майна.



НЕБЕЗПЕКА!

Попереджувальне слово НЕБЕЗПЕКА попереджає про небезпеку, яка може привести до серйозних травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ЗАСТЕРЕЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до середньої тяжкості травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ПОПЕРЕДЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до легких або помірної тяжкості травм, якщо їх не уникати.

УВАГА!

Попереджувальне слово УВАГА вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Символ ПОВІДОМЛЕННЯ означає користувача з додатковою інформацією та інструкціями щодо експлуатації пристрою.

UK

1.2 Вказівки щодо безпеки

Електричний струм

- Занадто висока напруга мережі або неправильна установка можуть призвести до ураження електричним струмом.
- Прилад можна підключати лише в тому випадку, якщо дані на номінальній табличці відповідають напрузі мережі.
- Щоб уникнути електричних коротких замикань, пристрій слід тримати в сухому стані.
- Якщо під час роботи виникають несправності, пристрій слід негайно відключити від джерела живлення.
- Не торкатися вилки пристрою мокрими руками.
- Ніколи не брати пристрій, якщо він упав у воду. Відразу відключити пристрій від джерела електричного живлення.
- Будь-які ремонтні дії та відкриття корпусу можуть виконуватися тільки спеціалістами та відповідними майстернями.
- Не переносити пристрій за допомогою приєднувального проводу.

- Не допускати контакту приєднувального проводу з джерелами тепла та гострими краями.
- Приєднувальний провід не можна згинати, стискати або зав'язувати.
- Приєднувальний кабель пристрою завжди має бути повністю розкрученим.
- Ніколи не слід класти пристрій або інші предмети на приєднувальний провід.
- Для того щоб відключити пристрій від джерела електричного живлення, слід завжди братися за вилку.
- Кабель живлення слід регулярно перевіряти на відсутність пошкоджень. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель пошкоджений, то зметою безпеки його замінити може тільки сервісний центр або кваліфікований електрик.

Небезпека пожежі / горючі матеріали / небезпека вибуху!

- Не використовувати жодних інших електричних пристрій всередині пристроя.
- Не зберігати і не використовувати бензин або інші легкозаймисті гази або рідини поблизу цього чи іншого пристрою. Гази можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- Не вставляти в пристрій будь-які вибухові матеріали, наприклад, аерозолі, наповнені горючими паливними речовинами. З ємностей, наповнених горючими газами та рідинами, при більш низьких температурах може витікати вміст, який може запалитися від іскор, що утворюються електричними пристроями. Небезпека вибуху!
- У разі витоку охолоджувача, вийняти вилку з гнізда. Видалити всі джерела займання, що знаходяться поблизу, провітрити приміщення та зателефонувати до сервісної служби. Уникати контакту очей з охолоджувачем, оскільки це може спричинити серйозні травми очей.
- Ніколи не використовувати горючі рідини для очищення пристрою або його частин. Гази, що утворюються, можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- У кожному випадку перед початком відповідних дій з гасіння пожежі слід відключити прилад від джерела електричного живлення. Ніколи не гасити вогонь водою, коли прилад підключений до джерела електричного живлення. Після гасіння пожежі слід забезпечити достатню кількість свіжого повітря.
- Не слід прискорювати процес розморожування за допомогою механічних пристрій або джерел тепла (свічки або обігрівачі) або будь-яким іншим способом. Отримана пара може спричинити коротке замикання, а занадто висока температура може пошкодити пристрій.
- Під час експлуатації всі вентиляційні отвори на пристрої повинні бути відкриті.
- Ніколи не пошкоджувати систему охолодження приладу.

Обслуговуючий персонал

- Цей пристрій не можуть обслуговувати особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з обмеженим досвідом та/або обмеженими знаннями.
- Не залишати дітей без нагляду під час роботи приладу, щоб вони не гралися з ним і не вмикали його.
- Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється завантажувати та розвантажувати продукти з холодильника.

Неправильна експлуатація

- Неправильне або невідповідне за призначенням використання може привести до пошкодження пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо його технічний стан є безперечним і дозволяє безпечно працювати.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо всі з'єднання виконані відповідно до чинних положень.
- Пристрій можна використовувати лише тоді, коли він чистий.
- Використовувати тільки оригінальні запчастини. Ніколи не слід намагатися самостійно ремонтувати пристрій.
- Не впроваджувати жодних змін та модифікацій у пристрій.
- Не свердлити отвори в пристрої і не класти на нього жодних предметів.
- Не встановлювати на пристрої важкі предмети.

1.3 Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- Охолодження та зберігання відповідних напоїв та страв.

Цей пристрій призначений для роботи в умовах з максимальною температурою 32 °C і відносною вологістю 65 %.

1.4 Використання не за призначенням

Використання не за призначенням може привести до серйозних травм людей та майна, спричинених електричною напругою, пожежею або ж високою температурою. За допомогою приладу можна виконувати лише роботи, описані в цій інструкції.

Наступні види використання не є використанням за призначенням:

- Зберігання горючих або вибухонебезпечних предметів і рідин, таких як ефір, нафта або клей;
- Зберігання вибухових речовин, таких як аерозолі, заповнені горючими паливними речовинами;
- Зберігання фармацевтичної продукції або консервованої крові;
- Зберігання живих тварин.

2 Загальна інформація

2.1 Відповідальність та гарантія

Уся інформація та вказівки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, були викладені з урахуванням діючих норм і правил, сучасної інженерії, та наших знань і багаторічного досвіду. У разі замовлення спеціальних моделей приладу або ж якихось додатків, а також у випадку застосування новітніх технологій, доставлений прилад за деяких обставин може відрізнятися від пояснень та рисунків, що містяться в даній інструкції з експлуатації.

Виробник **не несе відповідальності** за пошкодження та дефекти приладу внаслідок:

- недотримання вказівок,
- використання не за призначенням,
- впровадження технічних змін користувачем,
- використання незатверджених запчастин.

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в прилад для підвищення його продуктивності та вдосконалення.

Термін гарантії на цей пристрій становить 24 місяці з дати придбання пристрою.

UK

2.2 Захист авторських прав

Дана інструкція з експлуатації приладу, а також тексти, рисунки, фотографії та інші елементи, що містяться в ній, захищенні авторським правом. Без письмової згоди виробника забороняється відтворювати зміст інструкції з експлуатації приладу в будь-якій формі та будь-яким способом (включаючи її фрагменти), а також використовувати та / або передавати її зміст третій стороні. Порушення вищезазначеного тягне за собою зобов'язання сплатити компенсацію. Ми залишаємо за собою право на подальший розгляд претензій.

2.3 Декларація про відповідність

Прилад відповідає чинним стандартам та директивам Європейського Союзу. Це підтверджено Декларацією відповідності ЄС. В разі потреби ми з радістю надішлемо Вам потрібну декларацію про відповідність.

3 Перевезення, упаковка та зберігання

3.1 Контроль доступу

Після отримання негайно переконайтесь, що прилад є повністю укомплектований та чи його не було пошкоджено під час перевезення. У разі видимих пошкоджень товару під час перевезення відмовтеся від його прийняття або ж домовтеся про його умовне прийняття. На транспортних документах / накладній транспортній компанії слід вказати розмір шкоди та скласти рекламацію. Про приховані збитки слід повідомити одразу після їх виявлення, оскільки про відшкодування збитків можна зголосити лише у відповідний строк подання претензій.

У разі відсутності деталей або аксесуарів, зверніться, будь ласка, до нашого Відділу обслуговування клієнтів.

3.2 Упаковка

Не викидайте, будь ласка, картонну коробку від приладу. Вона може знадобитися для зберігання приладу під час переїзду або при його доставці до нашого сервісного центру у разі будь-яких пошкоджень.

Упаковка та окремі компоненти виготовлені з вторинних матеріалів. Це, зокрема: пластикова плівка та пакети, картонна упаковка.

Утилізуючи упаковку, треба дотримуватись правил, що діють у даній країні. Пакувальні матеріали, які можуть бути використані повторно, повинні підлягати вторинній переробці.

3.3 Зберігання

Упаковку слід зберігати закритою до часу встановлення приладу, а під час її зберігання слід дотримуватися інструкцій, розташованих назовні, щодо способу укладання та зберігання. Упаковку слід зберігати лише в наступних умовах:

- у закритих приміщеннях
- у сухому та вільному від пилу середовищі
- подалі від агресивних агентів
- в місці, захищенному від сонячних променів
- в місці, захищенному від механічних ударів.

У разі більш тривалого зберігання (понад три місяці) слід регулярно перевіряти стан усіх деталей та упаковки; При необхідності упаковку слід замінити.

4 Технічні параметри

4.1 Технічні дані

| | |
|--|---|
| Назва: | Холодильник зі скляними дверцятами 302L WB |
| № арт.: | 700811 |
| Матеріал: | сталь, лакована / скло / пластик АБС |
| Внутрішній матеріал: | пластик АБС |
| Об'єм в л: | 302 |
| Температурний діапазон: від - до в °C: | 0 - 10 |
| Температура оточення від - до в °C: | 16 - 32 |
| Холодоагент / кількість в кг: | R600a / 0,052 |
| Кліматичний клас: | 4 |
| Клас енергоефективності: | D (EU Nr. 2019 / 2024) |
| Витрати енергії в кВтгод / рік: | 628 |
| ПГП: | 3 |
| Кількість дверей: | 1 |
| Кількість проміжних полиць: | 5 |
| Розміри проміжних полиць (шир. x гл.) в мм: | 500 x 400 |
| Споживана потужність: | 0,155 кВт 220-240 В 50 Гц |
| Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм: | 600 x 580 x 1.845 |
| Вага в кг: | 55,6 |

UK

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Версія / характеристики

- Колір: білий
- Охолодження: статичне
- Регулювання температури:
 - механічне
 - плавне
- Термостат
- Керування: поворотний регулятор
- Ізоляція: циклопентан С5Н10, 45 мм
- Дисплей для реклами:
 - світлодіодне освітлення
 - для наклейок, макс.: шир. 600 x вис. 155 мм
 - для роздруківок, макс.: шир. 495 x вис. 130 мм
- Вид проміжних полиць (5x):
 - решітка, з пластиковим покриттям
- Полиці з регулюванням висоти
- Вид двері: двостулкові двері, скло
- Передня панель: окантована / в рамі
- Вид скла: подвійне скло, безпечне скло
- Правосторонні, без можливості зміни напрямку відчиняння
- З можливістю зачинення
- Внутрішнє освітлення: так
- Властивості:
 - 1 вентилятор
 - світлодіодне освітлення, додається окремо з дисплеєм для реклами
 - 2 ролики, 2 ніжки
- У комплекті: 1 термометр для підвішування всередині

Більше інформації про пристрій можна знайти на нашому веб-сайті www.bartscher.com або в інформації, що зберігається відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/2024 у базі даних продуктів за адресою <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Слід ввести номер артикулу для даної моделі.

4.2 Перелік складових частин приладу

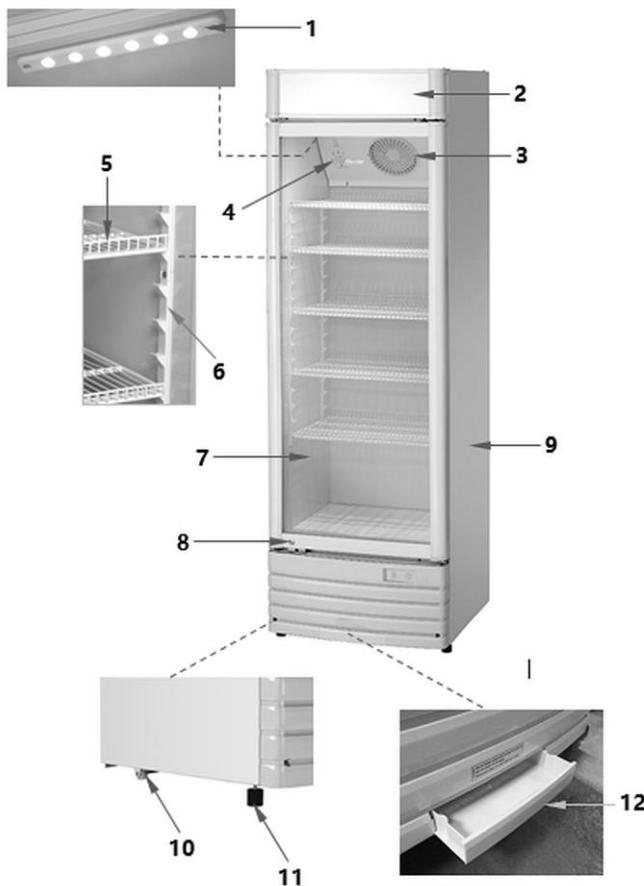


Рис. 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Світлодіодне освітлення | 2. Дисплей для реклами |
| 3. Вентилятор | 4. Елементи керування |
| 5. Проміжні полиці (5x) | 6. Напрямні |
| 7. Двері з врізною ручкою | 8. Замок |
| 9. Корпус | 10. Ролики (2x) |
| 11. Ніжки (2x) | 12. Піддон для конденсату |

4.3 Функції приладу

Холодильник зі скляними дверцятами призначений для охолодження та зберігання відповідних напоїв. Рекламний дисплей з підсвічуванням знаходиться в межах видимості і викликає зацікавленість - в магазині, єдальні або залі для гостей. За допомогою логотипу або загальної інформації ви можете використовувати ваше оголошення, щоб досягти наміченої мети.

5 Встановлення і експлуатація приладу

5.1 Встановлення приладу

Розпакування / встановлення

- Розпакувати пристрій та видалити усі зовнішні та внутрішні елементи упаковки, а також захист на час транспорту.



ОБЕРЕЖНО!

Небезпека задушення!

Унеможливити дітям доступ до пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети та пінополістирольні елементи.

- UK
- Якщо на пристрої є захисна плівка, її слід зняти. Захисну плівку слід знімати повільно, щоб не залишився слід клею. Видалити залишки клею за допомогою відповідного розчинника.
 - Слід поводитися обережно, щоб не пошкодити номінальну табличку та попереджувальні інструкції на пристрії.
 - **Ніколи** не встановлюйте пристрій у вологому або мокрому середовищі.
 - Пристрій повинен розташовуватися таким чином, щоб з'єднання були легко доступними для швидкого відключення, якщо виникне потреба.
 - Пристрій слід розміщувати на поверхні з наступними властивостями:
 - рівна, з достатньою вантажопідйомністю, водостійка, суха і стійка до високих температур
 - досить велика, щоб можна було працювати з пристроєм без перешкод
 - легкодоступна
 - яка має хорошу вентиляцію.
 - Не розміщувати пристрій під прямыми сонячними променями або поблизу джерел тепла (плита, обігрівач, нагрівальні прилади тощо). Джерела тепла

Встановлення і експлуатація приладу

можуть негативно впливати на рівень споживання енергії, а також обмежувати функції пристрію.

- Пристрій повинен бути розташований таким чином, щоб уможливити хорошу циркуляцію повітря. Дотримуватись відстані не менше 10 см від горючих стін та інших предметів.
- Щоб уникнути пошкодження компресора, під час встановлення або транспортування прилад не слід нахиляти під кутом понад 45°.
- Якщо прилад необхідно перенести в інше місце, слід діяти наступним способом:
 - вимкнути пристрій
 - вийняти вилку з розетки
 - вийняти вміст приладу
 - міцно прикріпити всі вільні елементи у внутрішній камері та заклеїти двері
 - прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.
- Дві передні ніжки пристрою відрегулювати шляхом загвинчування / викручування таким чином, щоб пристрій стояв стабільно.

UK

УВАГА!

Пристрій не підходить для установки в меблі.

Підключення до струму

- Переконатись, що технічні дані пристрої (див. номінальну таблицю) відповідають технічним характеристикам локальної електромережі.
- Підключити пристрій до одинарної, правильно забезпечененої розетки із захисним контактом. Не підключати прилад до багатократної розетки.
- Приєднувальний провід прокласти так, щоб ніхто не міг ходити по ньому і не спотикатися, зачіплюючись за нього.
- Якщо пристрій не зберігався або не транспортувався в горизонтальному положенні, поставити його на 12 годин в горизонтальному положенні перед підключенням до електромережі.
- Після збою живлення почекати не менше 3 хвилин, щоб запобігти пошкодженню компресора перед повторним підключенням пристрою.

5.2 Експлуатація приладу

Рекомендації для користувача

- Полиці можна встановлювати на різній висоті. Їх слід розміщувати відповідно до висоти напоїв/ємностей з продуктами, щоб оптимально використовувати внутрішній простір приладу.
- Напої або страви в ємностях розміщувати так, щоб вони були достатньо віддалені один від одного, забезпечуючи відповідну циркуляцію повітря всередині приладу. Занадто маленька відстань негативно впливає на ефект охолодження.
- Щоб зменшити втрату холодного повітря, час відкривання дверей слід скоротити до мінімуму. Крім того двері не слід відкривати занадто часто.
- У разі раптового відключення електроенергії, якщо це можливо, не відкривати двері, щоб уникнути втрати холодного повітря.
- Холодильник ніколи не повинен залишатися без подачі енергії довше, ніж 10 хвилин.
- Якщо прилад буде вимкнений на більш тривалий час, двері мінібара слід залишити відкритими.

UK

Зберігання харчових продуктів в холодильнику

Для отримання оптимальних результатів роботи приладу слід дотримуватися наступних рекомендацій:

- Під час завантаження продуктів слід переконатися, що повітря може вільно циркулювати всередині приладу.
- Харчові продукти або напої повинні бути спочатку охолоджені до відповідної температури зберігання.
- Зберігання продуктів, які ще не охололи, погіршує роботу приладу і може негативно вплинути на вже охолоджені продукти. Тому слід уникати зберігання продуктів в неохолоджуваних приміщеннях, щоб уникнути втрати холоду при вкладанні в холодильник.
- У холодильнику слід зберігати тільки упаковані або прикриті харчові продукти.
- Харчові продукти зі специфічним запахом, такі як свіжа риба, гусяча печінка, сир, слід зберігати в добре закритих ємностях.
- Не зберігати в холодильнику банани, так як ці фрукти чутливі до холоду.

Перед першим використанням

1. Перед першим використанням очистити пристрій та обладнання згідно з інструкціями розділу 6 "Очищення".
2. На завершення ретельно осушити пристрій і аксесуари.
3. Помістити проміжні полиці в пристрій відповідно до висоти предметів, що зберігаються.
4. Помістити піддон для конденсату в нижній частині пристрою.
5. Зачинити двері пристрою.
6. Підключити пристрій до відповідної одиничної розетки.
7. При першому використанні пристрою або при тривалій перерві у використанні спочатку встановити регулятор температури на найнижчу настройку "7" і залишити на 3-4 години до того, як в пристрій будуть поміщені напої або страви. Слід врахувати рекомендації, що містяться в розділі „Регулювання температури“.
8. Потім встановити потрібну температуру.

Елементи керування

UK

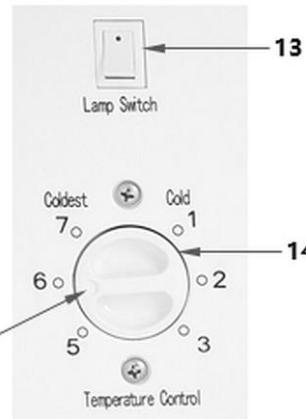


Рис. 2

13. Вмікач/вимикач світлодіодного освітлення
14. Регулятор температури
15. Позначка регулювання

Світлодіодне освітлення

Пристрій оснащений світлодіодним внутрішнім освітленням і освітленням дисплея для реклами. При необхідності обидва освітлення можуть бути увімкнені або вимкнені за допомогою перемикача увімкнення/вимикнення всередині пристрою.

Регулювання температури

Температуру можна встановити за допомогою регулятора температури (14 рис. 2). Він також знаходитьться всередині пристрою.

1. Повернути регулятор температури (14) за годинниковою стрілкою в потрібну позицію.

Температура може бути встановлена плавно між позиціями 1-7.

- позиція "1" відповідає найвищій температурі
- позиція "7" відповідає найнижчій температурі
- значення температур - дивись таблицю „**Технічні дані**“.

ВКАЗІВКА!

Оптимальна температура для зберігання страв і напоїв становить 6 °C. Якщо неможливо підтримувати температуру для зберігання продуктів або напоїв, вони можуть зіпсуватися.

2. Щоб вимкнути пристрій, регулятор температури (14) слід встановити в позицію "0".

Ручне розморожування

Пристрій необхідно регулярно розморожувати вручну.

1. Відключити пристрій від джерела електричного живлення.
2. Вийняти з пристрою всі напої та страви і зберігати їх протягом цього часу в прохолодному приміщенні.
3. Залишити пристрій відчиненим на деякий час.

Конденсат, що стікає збирається в піддоні для конденсату. Він розташований в передній частині під пристроєм.

4. Витягнути піддон для конденсату і спорожнити його.
5. Вимити піддон для конденсату в теплій воді з м'яким миючим засобом.
6. Очистити пристрій відповідно до інструкцій, наведених в розділі "**Очищення**".

7. Ретельно висушити пристрій.
8. Повторно ввести пристрій в дію. Дотримуватись вказівок щодо введення пристрою в експлуатацію (розділ „Перед першим використанням“) і налаштування оптимальної температури (розділ „Регулювання температури“).

У піддоні для конденсату також збирається конденсат, що утворюється під час роботи.

ВКАЗІВКА!

Регулярно перевіряти і спорожнювати піддон для конденсату!

6 Чищення та технічне обслуговування

6.1 Інформація на тему безпеки під час чищення

- Перед чищенням пристрій необхідно відключити від мережі живлення.
- Залишити пристрій для повного охолодження.
- Звертати увагу, щоб в пристрій не потрапляла вода. Не занурювати пристрій під час чищення у воду чи інші рідини. Для очищення пристрою не використовувати струмінь води під тиском.
- Не використовувати для очищення пристрою будь-які гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо). Гострі предмети можуть пошкодити пристрій і призвести до ураження електричним струмом, якщо він контактує з провідними частинами.
- Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або ідкі чистячі засоби. Вони можуть пошкодити поверхню.

UK

6.2 Очищення

1. Регулярно мити пристрій.
2. Вийняти з пристрою всі предмети і зберігати їх протягом цього часу в прохолодному приміщенні.
3. Вийняти з пристрою проміжні полиці.
4. Полиці слід чистити м'яким миючим засобом і м'якою серветкою або губкою і теплою водою.
5. Сполоснути проміжні полиці чистою водою та осушити їх за допомогою м'якої ганчірки.

Вказівка: Ніколи не використовувати гарячу воду для очищення пристрою.

6. Внутрішні і зовнішні поверхні пристрою протерти за допомогою м'якої, вологої ганчірки. У разі необхідності можна використовувати м'який миючий засіб.
7. Очищені поверхні слід протерти ганчіркою, змоченою чистою водою.
8. На завершення всі помиті поверхні слід ретельно осушити.
9. Внутрішню частину пристрою слід регулярно (раз на місяць) протирати дезінфікуючим засобом, допущеним для контакту зі харчовими продуктами.
10. Двері і дверне ущільнення пристрою регулярно очищати за допомогою м'якої, вологої ганчірки з додаванням м'якого миючого засобу. На завершення ретельно осушити двері і дверні ущільнення
11. Після очищення залишити двері відчиненими, щоб пристрій міг повністю висохнути.
12. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом більш тривалого періоду часу, його слід ретельно очистити згідно з описом вище. Залишити пристрій відчиненим, щоб запобігти виникненню всередині неприємного запаху.

Технічне обслуговування

Ми рекомендуємо обслуговувати пристрій не рідше одного разу на рік, при необхідності укладати договір техобслуговування.

Наступні операції повинен регулярно виконувати кваліфікований фахівець:

- очищення конденсатора за допомогою відповідних інструментів (пилосос або м'яка щітка);
- перевірка електричних з'єднань;
- перевірка термостату та датчика;
- перевірка дверей і дверних ущільнень.

7 Можливі несправності

У таблиці нижче описані можливі причини та способи усунення роботі або помилок, що виникають під час роботи пристрою. Якщо несправності неможливо усунути, слід звернутися до сервісного центру.

При цьому слід обов'язково вказати номер артикула, назву моделі та серійний номер. Ці дані можна знайти на номінальній табличці пристрою.

| Помилка | Можлива причина | Рішення |
|--|--|---|
| Немає функції | Неправильно вставлена вилка. | Вийняти вилку і правильно вставити її в розетку |
| | Пошкоджено запобіжник електричного живлення | Перевірити запобіжник, перевірити пристрій після підключення до іншої розетки |
| | Відсутність струму | Перевірити електроживлення |
| Температура в пристрої є занадто високою / низькою | Конденсатор заблокований пилом | Звернутися в сервісний центр |
| | Випарник зледенів | Розморозити пристрій |
| | Безпосередній вплив сонячних променів або джерела тепла поблизу пристрою | Відсунути пристрій від джерел тепла |
| | Погана циркуляція повітря навколо пристрою | Забезпечити достатню відстань від стін і інших предметів |
| | Занадто висока температура оточення | Встановити пристрій в потрібне місце |
| | Двері не зачинені щільно або двері були відчинені занадто довго | Слід щільно зачинити двері, а час відчиняння дверей звести до мінімуму |
| | Дверне ущільнення пошкоджене або деформоване | Звернутися в сервісний центр |

| Помилка | Можлива причина | Рішення |
|--|--|--|
| Температура в пристрої є занадто високою / низькою | Простір між предметами в пристрої занадто малий | Забезпечити достатній простір між предметами в пристрої |
| | Пристрій перевантажений | Зменшити кількість предметів, що зберігаються |
| | Неправильно відрегульований регулятор температури | Добре відрегульований регулятор температури |
| Рівень шуму пристрою підвищується | Пристрій не стоїть на рівній поверхні. | Встановити пристрій на рівній поверхні |
| | Послаблені гайки/болти | Догвинтити гайки/болти |
| | Пристрій торкається до стіни або інших предметів | Забезпечити достатню відстань від стін або інших предметів |
| | Предмети в пристрої стикаються один з одним | Забезпечити достатню відстань між предметами |
| Витік води | Пристрій не стоїть на рівній поверхні. | Встановити пристрій на рівній поверхні |
| | Засмічений зливний отвір для конденсату | Очистити зливний отвір для конденсату |
| | Пошкоджений піддон для конденсату (якщо застосовується) | Звернутися в сервісний центр |
| | Конденсат перетікає з піддона для конденсату (якщо застосовується) | Регулярно спорожняти піддон для конденсату |

Можливі несправності

Наступні ознаки не свідчать про несправність:

- Звуки, що виходять при роботі з холодильної шафи, є нормальним явищем і не свідчать про несправність:
- Плескання, булькання і шум є результатом роботи холодаагенту в холодильному контурі.
- Коли компресор пристрою запускається, лунає коротке, голосніше буркання / виття чи клацання.

Запасні частини

Запасні частини для ремонту даного пристрою, перераховані в додатку II до РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) 2019/2024, та доступні протягом як мінімум восьми років з моменту виходу останнього примірника моделі на ринок.

8 Утилізація

Електричні пристрої



Електричні прилади мають такий символ. Електричне обладнання повинно бути видалено і утилізовано належним і екологічним способом. Не можна утилізувати електричні пристрії разом з побутовими відходами. Відключити пристрій від джерела живлення та видалити з нього приєднувальний кабель.

Електричне обладнання слід доставити до визначених пунктів збору.

Охолоджувач

Паливо, що використовується в пристрої, є горючим. Утилізація повинна бути здійснена згідно з національними нормами.